

固定衰减器芯片

- ◆ DC to 18 GHz
- ◆ 4 dB
- ◆ 200mW

特性

- 薄膜
- 高衰减精度
- 低驻波比
- 陶瓷芯片: 99% 氧化铝
- 激光调阻
- 高性价比

型号描述

FACXXXX

X- 焊接方式 A,B 或 C
 XX- 衰减量: **dB.



XX- 频率范围 06: DC to 6GHz
 10: DC to 10GHz
 12: DC to 12.4GHz
 18: DC to 18GHz
 26: DC to 26.5GHz.

A: 金丝键合

B: 无铅回流焊 C: 无铅回流焊包三边

外型尺寸

单位:英寸[毫米]

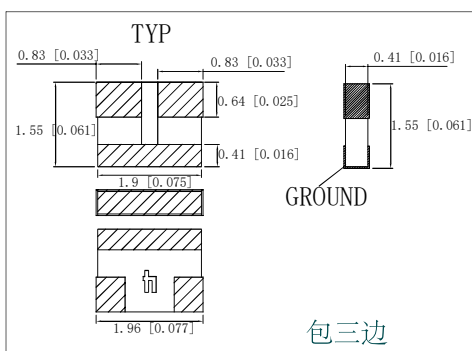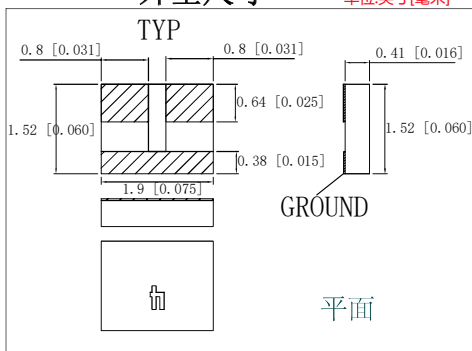

技术指标

频率范围	DC to 18 GHz
衰减量	4 dB
衰减精度 (典型值)	±0.5 dB DC to 4 GHz + 0.5 dB 4 to 8 GHz + 0.5 dB 8 to 12.4 GHz + 1.0 dB 12.4 to 18 GHz
衰减稳定性	0.0001 dB/dB/°C
阻抗	50 Ohm
额定输入功率	200mW
工作温度	-55 °C to +150 °C


频率范围 (GHz)	VSWR(:1)典型值
DC to 4	1.05
4 to 8	1.10
8 to 12.4	1.15
12.4 to 18	1.40

材料规格


介质基板	99% 氧化铝
电极	金钽钨合金 金厚度: 3 μm
电阻	TaN 薄膜

推荐 Layout

单位:毫米[英寸]

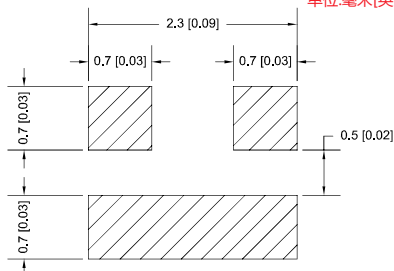

平均功率降额曲线

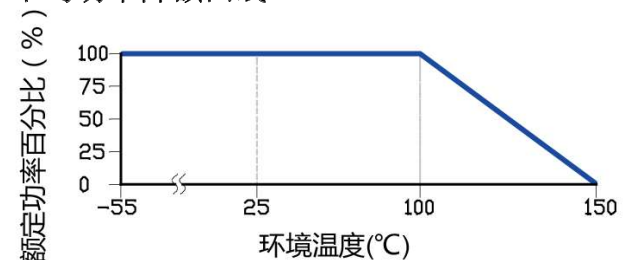

深圳市研通高频技术有限公司

地址: 深圳市南山区西丽众冠红花岭工业园南区2区3栋3楼(大学城地铁站B出口)

电话: 86-755-8355-1886 传真: 86-755-8355-2533

可通过在线登录 www.yantel-corp.com 了解产品的技术规格或购买产品