

### 固定衰减器芯片

- ◆ DC to 6 GHz
- ◆ 1 dB
- ◆ 2W( $Al_2O_3$ ) 或 5W(BeO)

### 特性

- 高衰减精度
- 低驻波比
- 激光调阻
- 高性价比

### 型号描述

FACXXXX

X- 功率(无代码)=2W 或(P)=5W

XX- 衰减量: \*\*dB.


XX- 频率范围 06: DC to 6GHz  
 10: DC to 10GHz  
 12: DC to 12.4GHz  
 18: DC to 18GHz  
 26: DC to 26.5GHz.

### 技术指标


频率范围	DC to 6 GHz
衰减量	1 dB
衰减精度 (典型值)	±0.2 dB DC to 2 GHz + 0.3 dB 2 to 4 GHz + 0.5 dB 4 to 6 GHz
阻抗	50 Ohm
额定输入功率	2W( $Al_2O_3$ )或 5W(BeO)
工作温度	-55 °C to +150 °C

频率范围 (GHz)	VSWR(:1)典型值
DC to 2	1.10
2 to 4	1.20
4 to 6	1.30

### 外型尺寸

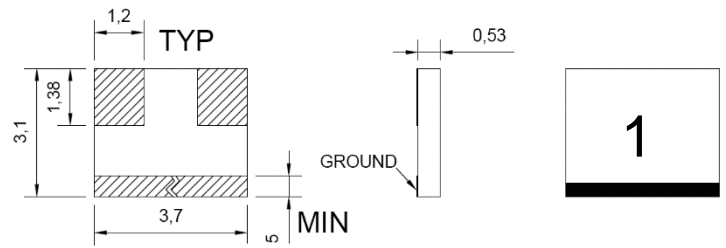


FAC0601 2W( $Al_2O_3$ )

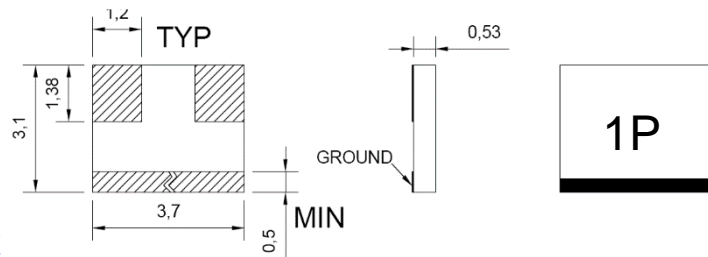

FAC0601P 5W(BeO)



### 推荐 Layout



注: 所有尺寸均用毫米标示

### 特性曲线

例: FAC0601\*测试曲线

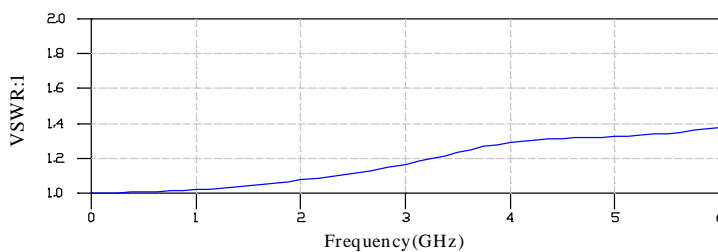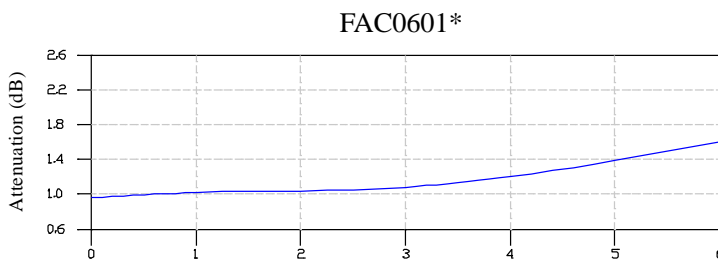

深圳市研通高频技术有限公司

地址: 深圳市南山区西丽众冠红花岭工业园南区 2 区 3 栋 3 楼(大学城地铁站 B 出口)

电话: 86-755-8355-1886 传真: 86-755-8355-2533

可通过在线登录 [www.yantel-corp.com](http://www.yantel-corp.com) 了解产品的技术规格或购买产品