

### 固定衰减器芯片

- ◆ DC to 20 GHz
- ◆ 6 dB
- ◆ 200mW

#### 特性

- 厚膜
- 高衰减精度
- 低驻波比
- 陶瓷芯片: 99% 氧化铝
- 激光调阻
- 高性价比



#### 型号描述

FACXXXXX

- X- 焊接方式 A or B
- XX- 衰减量: \*\*dB.
- XX- 频率范围 06: DC to 6GHz
- 10: DC to 10GHz
- 12: DC to 12.4GHz
- 18: DC to 18GHz
- 26: DC to 26.5GHz.

- A: 金丝键合(包地边)。
- B: 无铅回流焊(包三边)。

#### 外型尺寸

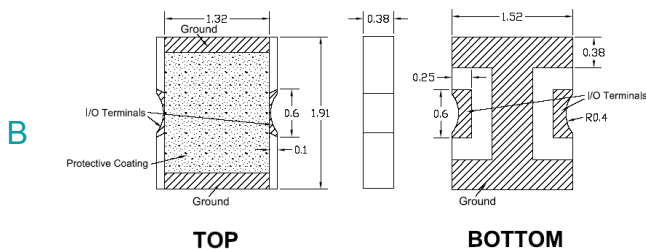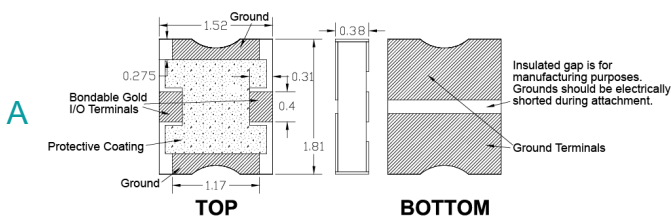

注: 所有尺寸均用毫米标示

#### 技术指标


频率范围	DC to 20 GHz
衰减量	6 dB
衰减精度 (典型值)	±0.5 dB DC to 8.5 GHz + 0.5 dB 8.5 to 12.4 GHz + 0.75 dB 12.4 to 18 GHz + 1.0 dB 18 to 20 GHz
衰减稳定度	0.0001 dB/dB/°C
阻抗	50 Ohm
额定输入功率	200mW
工作温度	-55 °C to +150 °C

频率范围 (GHz)	VSWR(:1)典型值
DC to 8.5	1.05
8.5 to 12.4	1.15
12.4 to 18	1.25
18 to 20	1.40

#### 材料规格

介质基板	99% 氧化铝
电极	钨钛/镍/金 金厚度: 3 μm
电阻	TaN 厚膜

#### 平均功率降额曲线

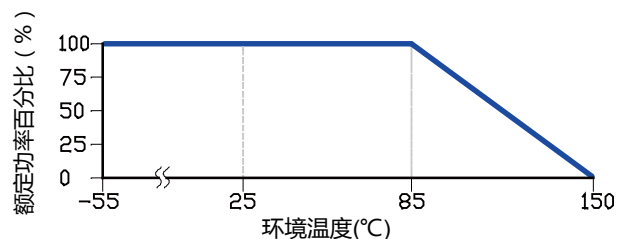

深圳市研通高频技术有限公司

地址: 深圳市南山区西丽众冠红花岭工业园南区2区3栋3楼(大学城地铁站B出口)

电话: 86-755-8355-1886 传真: 86-755-8355-2533

可通过在线登录 [www.yantel-corp.com](http://www.yantel-corp.com) 了解产品的技术规格或购买产品