


产品概述

HP0800D 是一款 0.8-3GHz 的高通滤波器芯片，采用 GaAs 工艺制造。输入输出端 50Ω 匹配负载。


主要特性

- 工作频段：0.8-3GHz
- 插入损耗：0.9dB@0.8GHz
- 阻带衰减：39dB@0.28GHz
- 芯片尺寸：1.05mm*1.5mm

功能框图



尺寸图

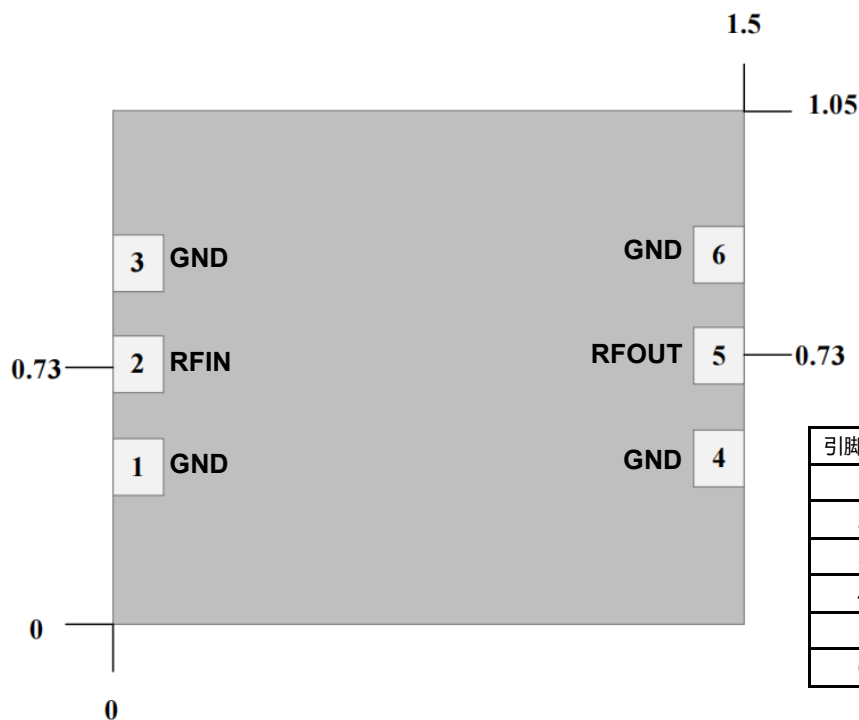

引脚编号	功能定义	功能描述
1	GND	射频地
2	RFIN	射频输入 (也可作输出)
3	GND	射频地
4	GND	射频地
5	RFOUT	射频输出 (也可作输入)
6	GND	射频地

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端无隔离直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。

电气特性

参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	0.8-3			GHz
输入回波损耗	-	17	-	dB
输出回波损耗	-	17	-	dB
插入损耗	-	0.9	-	dB
阻带抑制度@0.28GHz	-	39	-	dBc

典型曲线

