

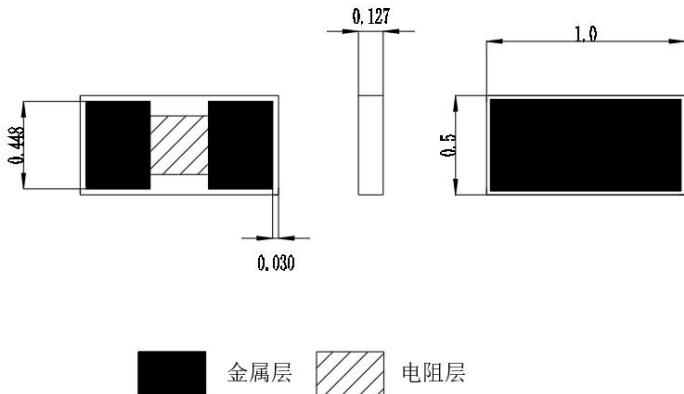
### 技术指标（常温+25℃）

序号	项目	技术指标
1-1	产品名称	高频薄膜芯片电阻
1-2	产品型号	R0402-100-A
1-3	阻值	100Ω±5%
1-4	通带频率范围	DC-20GHz
1-5	功率容量	50mW
1-6	最大工作电压	30V
1-7	最大承载电压	60V
1-8	安装方式	铅锡焊/粘接
1-9	尺寸	1.0*0.5*0.127mm

### 环境参数

2-1	工作温度	-55℃~+155℃
2-2	存储温度	-55℃~+150℃
2-3	电阻温度系数	±150ppm/℃

### 外形尺寸

2-1	外形尺寸	见下图（单位：mm）
		
2-3	基板材料	氮化铝
2-4	表面处理	镀金

### 版本状态

版本号	版本日期	文档状态
V1	20240315	√

### 功率降额图

